

SP13-43 INTERFERENCE BETWEEN WCLPLATFORM & CASSETTE ACCESS DOOR
REFER TO SAP FOR CODES AND VEHICLES
VEUILLEZ VOUS RÉFÉERER AU RETROFIT R13052 POUR LA VERSION FRANCAISE


THERE MAY OCCUR AN INTERFERENCE BETWEEN THE WCL PLATFORM AND THE CASSETTE ACCESS DOOR WHEN THE PLATFORM IS LOADED AT ITS EXTREMITY WHILE LIFTING.
ALL X SERIES, WITH ALUMINUM DOORS AND WCL ARE INCLUDED


ON THE CASSETTE ACCESS DOOR RETAINING LINK MECHANISM:
REMOVE THE TWO PARTS SHOWN ON PHOTO.

INSTALL THE THREE NEW PARTS

2800859 SUPPORT	QTY 1
2800854 ARM, CENTER	QTY 1
2800857 LINK ARM ASSY	QTY 1
5001911 WASHER, NYLON	QTY 2
5001182 NUT, NYLON	QTY 2
502573 WASHER, SS	QTY 2



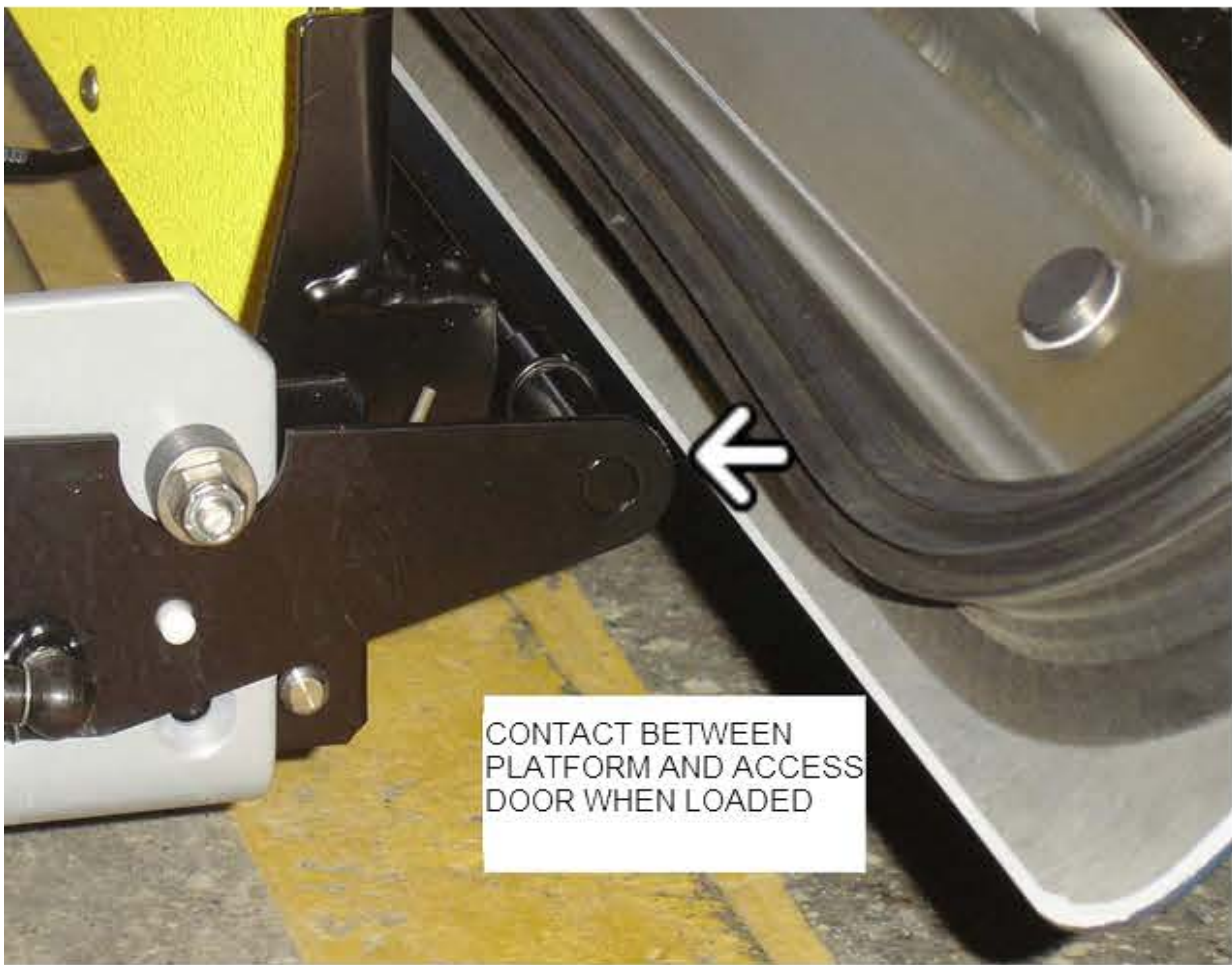

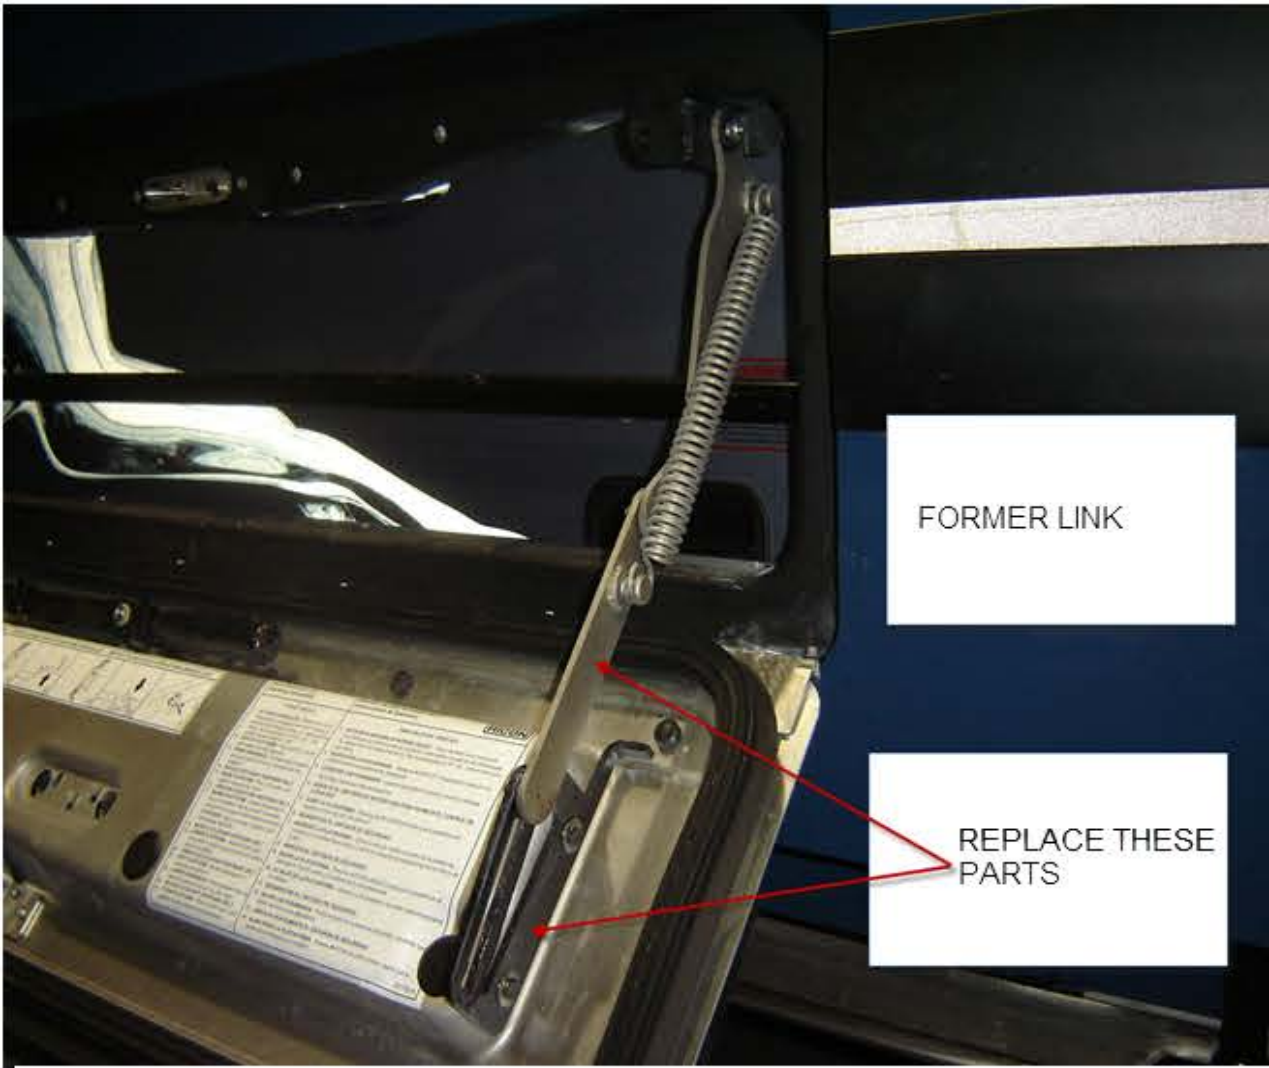

FORMER LINK

REPLACE THESE PARTS





Operador de Plata de Rodillos Ricon Instrucciones de Operación	PARA BAJAR DEL VEHICULO
<p>ACTIVAR ANTI-LOCK: Presione en el interruptor de seguridad que indica el estado de los frenos de estacionamiento. Si el sistema de frenos de estacionamiento se desactiva, el indicador de estacionamiento se ilumina.</p> <p>PLATAFORMA: Presione el botón de la plataforma para bajarla.</p> <p>ANDALUZ: Si necesita el control de la plataforma, presione el botón de la plataforma.</p> <p>DESPRAT RESTRAINT BELT FORM: Presione el botón de la plataforma.</p> <p>DESPRAT RESTRAINT BELT ON: Presione el botón de la plataforma.</p> <p>RESTRAINT BELT: Presione el botón de la plataforma.</p> <p>RESTRAINT BELT OFF: Presione el botón de la plataforma.</p> <p>ON: Presione el botón de la plataforma.</p>	<p>1. ACTIVAR EL SISTEMA DE INTERBLOQUEO: Presione el interruptor de estacionamiento de seguridad. Si el sistema de frenos de estacionamiento se desactiva, el indicador de estacionamiento se ilumina.</p> <p>2. DESPLEGAR LA PLATAFORMA: Presione el botón de la plataforma hasta que la plataforma esté completamente desplegada.</p> <p>3. LEVANTAR LOS PASAMANOS: Levante la barandilla en posición vertical y asegure hacia abajo hasta que esté en su lugar.</p> <p>4. ABROCHE EL CINTURON DE RESTRICION PARA PERMITIR EL CONTROL DE ELEVACION: Presione el botón de la plataforma.</p> <p>5. BAJAR LA PLATAFORMA: Presione el botón de la plataforma.</p> <p>6. DESABROCHE EL CINTURON DE SEGURIDAD</p> <p>7. ABORDAR LA PLATAFORMA: Utilice la silla de ruedas de la plataforma, presione el botón de la plataforma para bajarla o presione el botón de la plataforma para subir.</p> <p>8. ABROCHE EL CINTURON DE SEGURIDAD.</p> <p>9. BAJAR LA PLATAFORMA: Presione el botón de la plataforma.</p> <p>10. AL BAJAR DE LA PLATAFORMA: Ajuste la altura de la plataforma de acuerdo a las instrucciones de la plataforma.</p> <p>11. DESABROCHE EL CINTURON DE SEGURIDAD</p> <p>12. BAJAR LOS PASAMANOS: Presione la barandilla en posición vertical y levante hacia arriba.</p> <p>13. ABROCHE NUEVAMENTE EL CINTURON DE SEGURIDAD</p> <p>14. ALMACENAR LA PLATAFORMA: Presione el botón de la plataforma.</p>

NEW PARTS



GRIND THIS AREA IF IT
INTERFERES AT DOOR
OPENING