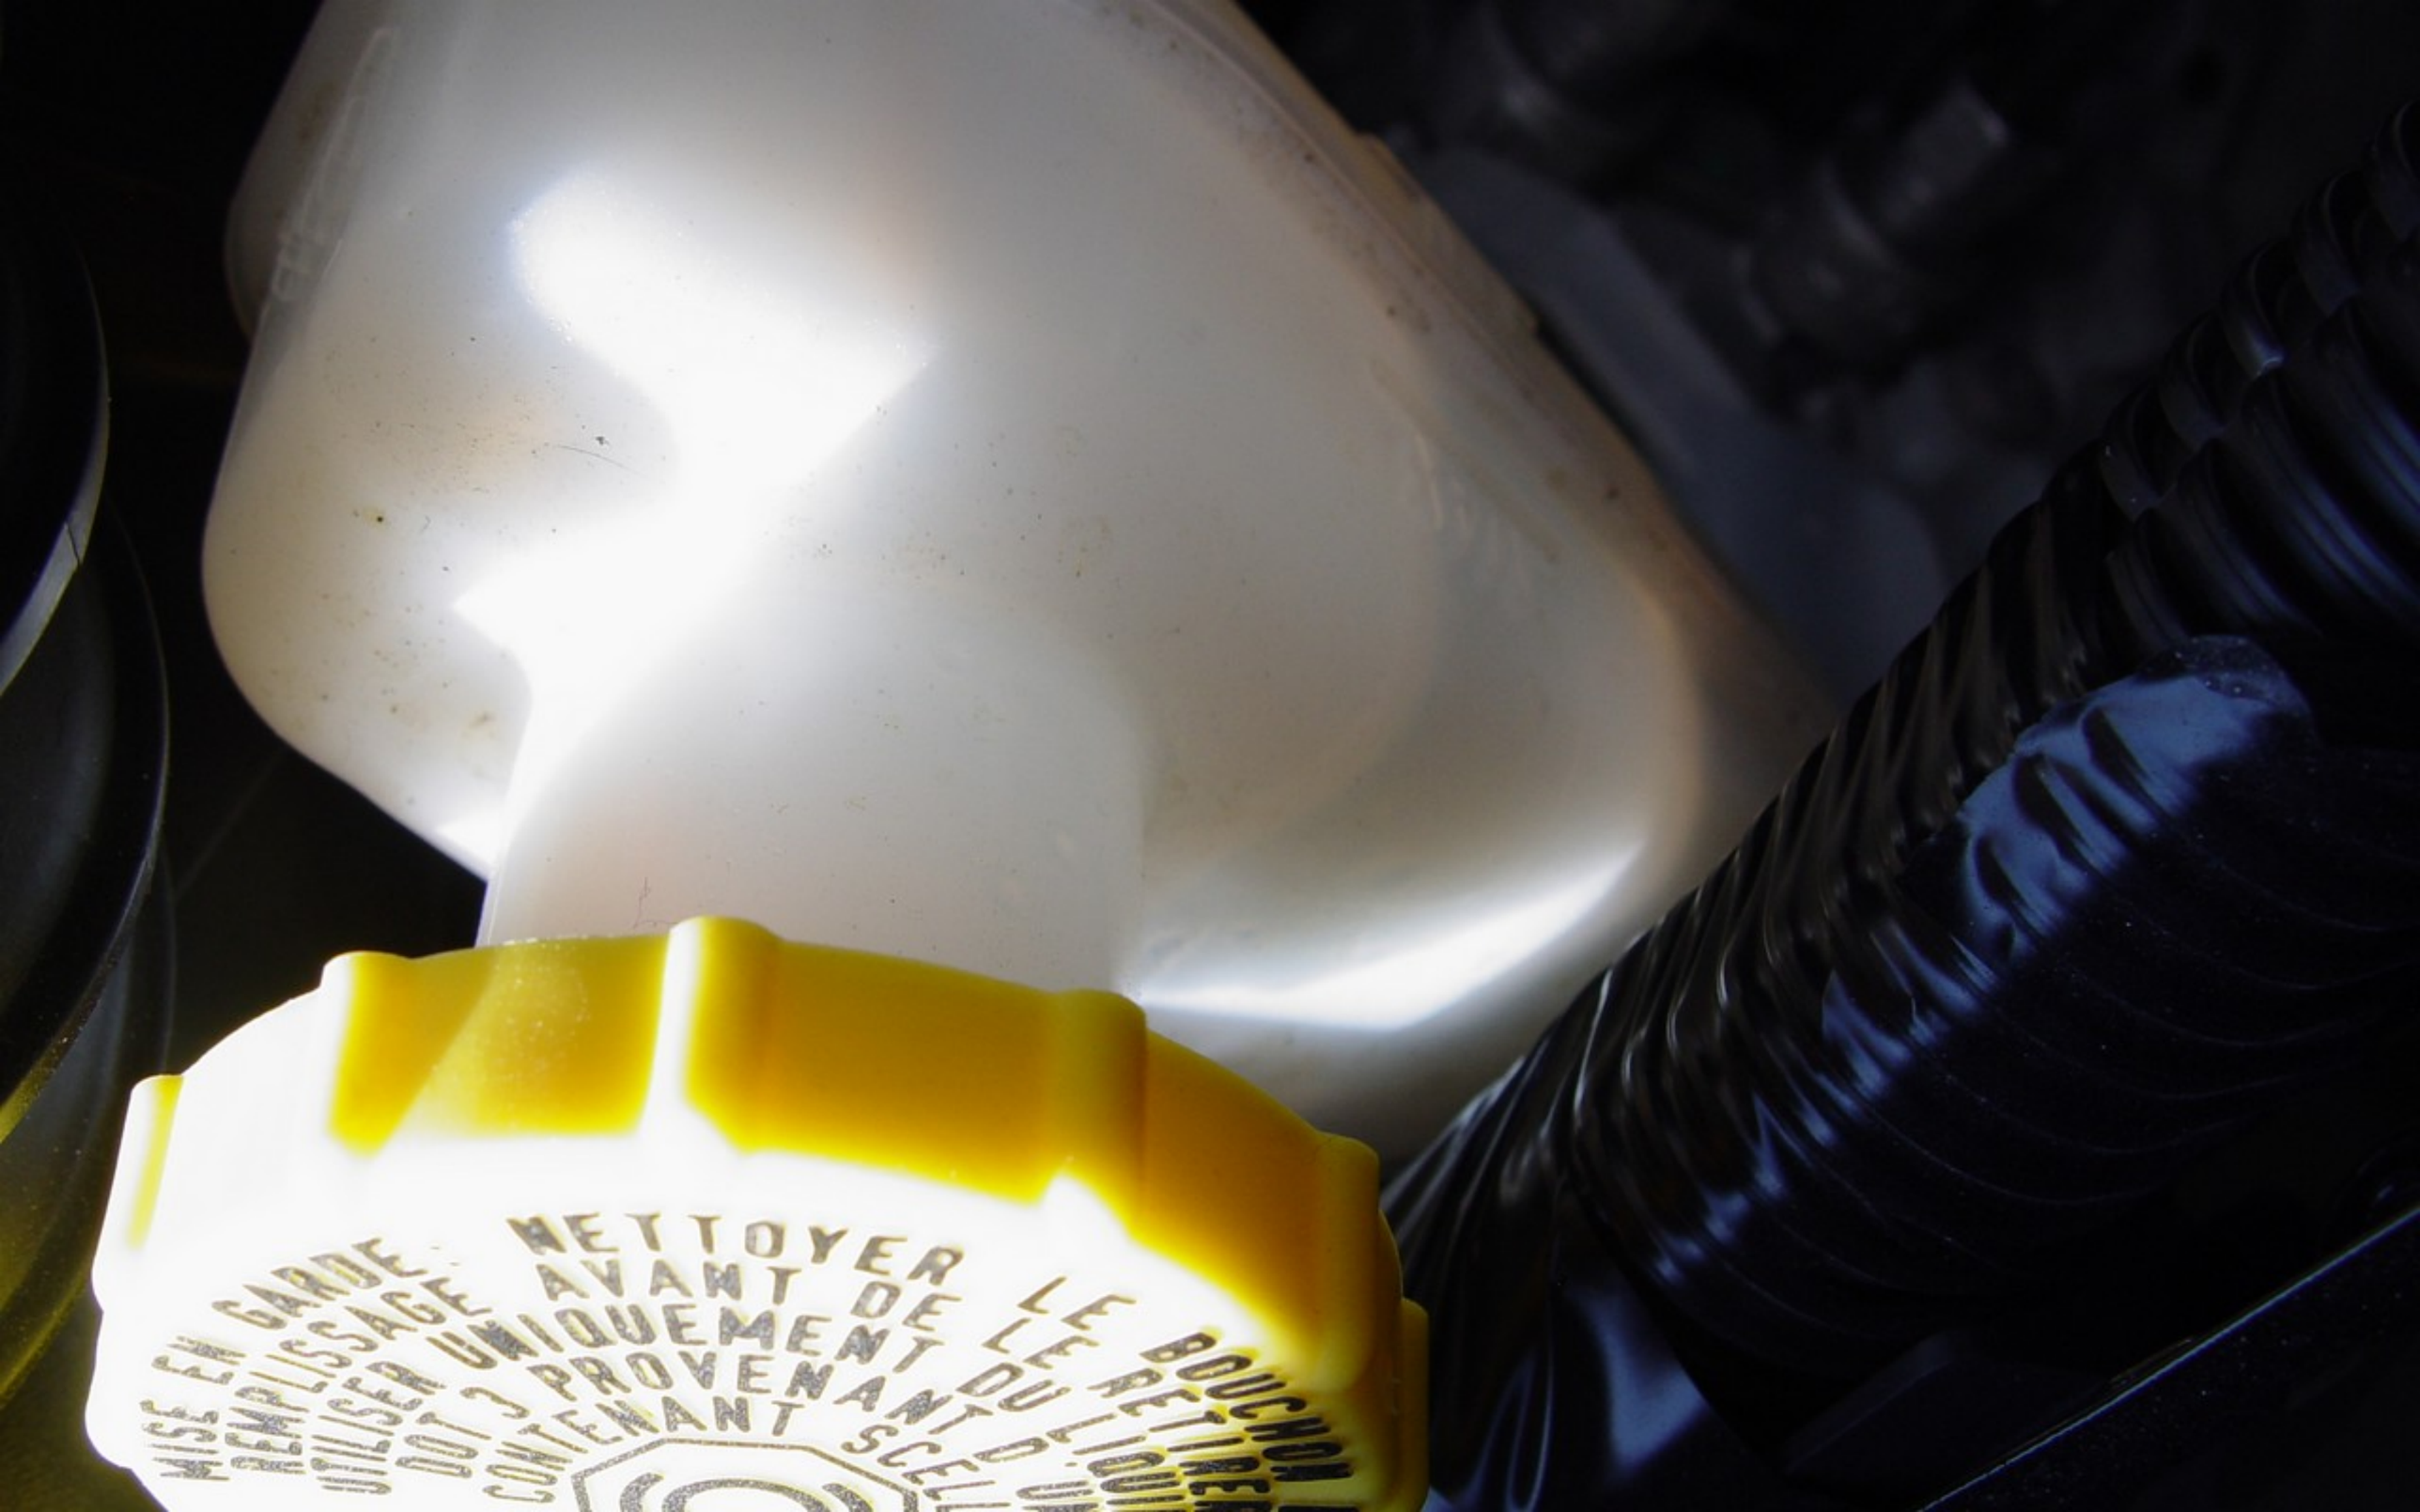

NETTOYER
AVANT DE
LE BOUCHON
LE RETIRER
DU LIQUIDE
PROVENANT
CONTENANT
SCELLE
UTILISER
MISE EN GARDE
EMPLOI
DOIT